



Numer sprawy: GL.7140.31. 2026

Ogłoszenie o oględzinach mieszkania przeznaczonego do remontu

Wydział Gospodarki Lokalowej informuje o wolnym mieszkaniu przeznaczonym do remontu na własny koszt przyszłego najemcy dla osób z listy „A” oraz mieszkańców Tarnowskich Gór.

Adres lokalu: Odrodzenia 3/4

powierzchnia użytkowa:	55,51 m ²
pokój 1:	14,04 m ²
pokój 2:	19,75 m ²
kuchnia:	9,66 m ²
łazienka:	2,81 m ²

Mieszkanie jest na I piętrze.

Wyposażenie mieszkania: woda, kanalizacja, energia elektryczna, centralne ogrzewanie sieciowe, gaz.

Obejrzeć lokal można 16 lipca 2026 r. od godziny 14:00 do 15:00.

Pierwszeństwo zawarcia umowy o remont komunalnego lokalu mieszkalnego przysługuje osobom wpisanym na listę „A” spełniającym kryterium dochodowe tzn. dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie może być niższy niż:

- **2564,72 zł** w gospodarstwie jednoosobowym
- **2564,72 zł** w gospodarstwie wieloosobowym

W przypadku braku wniosków osób wpisanych na listę „A” rozpatrywane będą wnioski pozostałych mieszkańców Tarnowskich Gór spełniających kryterium dochodowe tzn. dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym mieści się w przedziale:

- od **2.564,72 zł do 7.694,15 zł** – gospodarstwo jednoosobowe
- od **2.564,72 zł do 6.839,24 zł** – gospodarstwo wieloosobowe





W przypadku zainteresowania wynajmem lokalu przez kilku wnioskodawców umowa o remont lokalu zawarta będzie z osobą, która pierwsza złoży kompletny wniosek.

Przyszły najemca jest zwolniony z płatności czynszu na czas trwania remontu lokalu. Będzie zobowiązany jedynie do uiszczania opłat za zużytą wodę, wywóz śmieci.

Osoby, które obejrzały lokal, na miejscu zgłaszają chęć zawarcia umowy najmu pracownikowi urzędu, który zamieszcza dane osób zainteresowanych najmem w protokole z oględzin.

Mieszkańcy Tarnowskich Gór, spełniający kryterium dochodowe winni złożyć w terminie 7 dni, licząc od dnia oględzin lokalu odpowiedni wniosek. Druk wniosku z załącznikami oraz informacją dla mieszkańców Tarnowskich Gór ubiegających się o najem lokalu mieszkalnego po przeprowadzonym remoncie na własny koszt, dostępny jest na stronie zarządcy: znt-tg.pl [zakładka druki | najem lokalu mieszkalnego po przeprowadzonym remoncie].

Po zawarciu umowy najmu przyszły najemca będzie opłacał czynsz w wysokości 613,39 zł (11,05 zł za m²) oraz opłaty niezależne od właściciela:

- zimna woda + kanalizacja - zaliczka,
- wywóz śmieci 33 zł/os,
- centralne ogrzewanie - zaliczka,
- utrzymanie domofonu i opłatę za energię w częściach wspólnych oraz prąd na podstawie indywidualnie zawartej umowy z dostawcą mediów.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 9 lipca 2026 r.

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Lokalowej

Marek Cyl

10. 07. 2026



KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI : remont pustostanu
ADRES INWESTYCJI : ul. Odrodzenia 3/4 w Tarnowskich Górach

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
DATA OPRACOWANIA : wtorek, 7 lipiec 2026

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : II kwartał 2026

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 75 428,94 zł

Podatek VAT : 6 034,32 zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 81 463,26 zł

Słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy i 26/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE				
1.1		demontaże				
d.1.1	1 KNR 4-01 0429-05 analogia	Rozebranie elementów stropów - sufit podwieszany	m ²	<kuchnia> 3,08*1,47 = 4,528	16,96	76,79
d.1.1	2 KNR 4-01 0426-02 analogia	Rozebranie obicia ścian z desek nieotynkowanych na styk	m ²	<przedpokój> (2,00+0,75)* 2,00 = 5,500	11,53	63,42
d.1.1	3 KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Zerwanie paneli z podłóg	m ²	40,089	33,24	1 332,56
d.1.1	4 KNR 4-04 0401-11 analogia	Rozebranie drewnianych listew przypodłogowych	m	41,820	2,03	84,89
d.1.1	5 KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²	<kuchnia> (2,50+1,80+ 1,00)*0,60 = 3,180	93,60	297,65
d.1.1	6 KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej	m ²	<lazienka z wc>0,75*2,35 = 1,76	62,40	109,82
		Razem dział: demontaże				1 965,13
1.2		wymiana stolarki otworowej				
d.1.2	7 KNR 4-01 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.	3	107,17	321,51
d.1.2	8 KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	1	78,68	78,68
d.1.2	9 KNR 4-01 0320-02	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2,0 m ² w ścianach z cegieł	m ²	(2,05*0,85*4< szt.) = 6,970	229,63	1 600,52
d.1.2	10 KNR 4-01 0308-03	Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.	szt.	4	74,89	299,56
d.1.2	11 KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm	m	2*4,95*4 = 39,600	44,00	1 742,40
d.1.2	12 KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, jednoodzielnne o powierzchni do 2,0 m ² fabrycznie wykończone wejściowe, kuchenne, pokojowe, do łazienki (+ kratka drzwiowa 220 cm ² do drzwi łazienkowych)	m ²	1,6*4 = 6,400	535,83	3 429,31
		Razem dział: wymiana stolarki otworowej				7 471,98
1.3		naprawa tynków				
d.1.3	13 KNR 19-01 0708-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat. III z zaprawy wapiennej i cementowo-wapiennej na stropach ceramicznych o pow. do 5 m ²	m ²	5,509	136,67	752,92
d.1.3	14 KNR 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²	49,579	41,98	2 081,33
d.1.3	15 KNR 19-01 0707-02	Uzupełnienie i naprawa tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej zwykłych kat. III na ścianach ceramicznych o pow. do 5 m ²	m ²	20,589	111,92	2 304,32
d.1.3	16 KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²	185,276	28,80	5 335,95
d.1.3	17 KNR 2-02 0815-06 analogia	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m ²	poz.13+poz. 14 = 55,088	46,03	2 535,70
d.1.3	18 KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach	m ²	poz.15+poz. 16 = 205,865	45,96	9 461,56
d.1.3	19 KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł (bez żaluzji)	szt.	2	77,49	154,98
		Razem dział: naprawa tynków				22 626,76
1.4		roboty malarskie				
d.1.4	20 KNR 4-01 1204-01 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów	m ²	poz.17 = 55,088	10,97	604,32
d.1.4	21 KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²	poz.18 = 205,865	14,65	3 015,92
		Razem dział: roboty malarskie				3 620,24
1.5		okna				
d.1.5	22 KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ²	szt.	4	72,58	290,32
		Razem dział: okna				290,32
1.6		podłogi				
d.1.6	23 KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe z folii paroizolacyjnej poziome	m ²	40,089	31,22	1 251,58

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH
lokalu mieszkalnego przy ul. Odrodzenia 3/4 w Tarnowskich Górach

Powierzchnia użytkowa : 55,09 m²

Ilość pomieszczeń : 2 pokoje, przedpokój, kuchnia, łazienka z wc


Lokalizacja : pierwsze piętro

Prace remontowe obejmują swym zakresem:

- * prace przygotowawcze (skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń);
- * zerwanie zużytych paneli podłogowych;
- * rozebranie okładzin podłogowych i ściennych w kuchni i łazience z wc;
- * przygotowanie posadzki do ułożenia paneli podłogowych;
- * wymianę stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami;
- * naprawę, uzupełnienie i wymianę uszkodzonych tynków wewnętrznych;
- * wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych;
- * wymianę kratki wentylacji grawitacyjnej w kuchni i łazience z wc (kratki bez żaluzji);
- * dopasowanie skrzydeł stolarki okiennej w lokalu;
- * montaż kratki nawiewnej wielkości 220 cm² w drzwiach łazienki;
- * malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną;
- * wykonanie izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych w pomieszczeniu łazienki z wc;
- * wykonanie okładzin z płytek ściennych w pomieszczeniu łazienki z wc i kuchni oraz ułożenie płytek ceramicznych podłogowych w łazience z wc;
- * ułożenie paneli podłogowych wraz z wymianą listew przyściennych w lokalu;
- * wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej w lokalu wraz z zabezpieczeniami i osprzętem;
- * wymianę wewnętrznej instalacji gazowej od przyłącza do urządzeń końcowych;
- * wymiana gazowego podgrzewacza wody w łazience z wc;
- * wymiana kuchenki gazowej czteropalnikowej z piekarnikiem;
- * wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z wymianą osprzętu, wanny, umywalki, ustępu z płuczką, zlewozmywaka oraz baterii;
- * wywóz i utylizacja gruzu.

Szczegółowy zakres remontu został określony w kosztorysie. Dopuszcza się dokonanie zmiany materiałów użytych przy remoncie przy zachowaniu zakresu wykonanych prac.

Kosztorys stanowi szacowany koszt wykonania prac remontowych w oparciu o średnie ceny materiałów zawarte w cenniku Intercenbud za II kwartał 2026 roku.

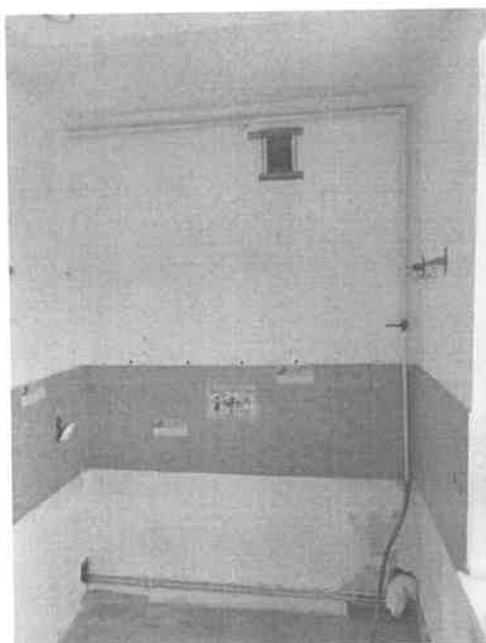

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
24 d.1.6	KNR 2-22 1001-03 analogia	Podkłady pod panele na sucho	m ²	poz.23 = 40,089	17,29	693,14
25 d.1.6	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych	m ²	poz.23 = 40,089	119,25	4 780,61
26 d.1.6	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m	60,680	22,58	1 370,15
Razem dział: podłogi						8 095,48
1.7	okładziny z płytek					
27 d.1.7	KNR-W 4-01 1215-08 analogia	Mycie po robotach malarskich posadzek z płytki	m ²	17,723	3,32	58,84
28 d.1.7	ZKNR C-1 0307-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej - Zwilżenie podłoża	m ²	<lazienka z wc>2,35*1,54 = 3,619	0,68	2,46
29 d.1.7	ZKNR C-1 0307-06 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni poziomej od góry	m ²	poz.28 = 3,619	90,64	328,03
30 d.1.7	KNR 0-12II 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	poz.29 = 3,619	163,73	592,54
31 d.1.7	ZKNR C-1 0307-01 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej - Zwilżenie podłoża	m ²	16,160	0,68	10,99
32 d.1.7	ZKNR C-1 0307-03	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Wykonanie izolacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu powłoki wodoszczelnej na powierzchni pionowej	m ²	poz.31 = 16,160	50,97	823,68
33 d.1.7	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	poz.32 = 16,160	7,43	120,07
34 d.1.7	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²	poz.33 = 16,160	179,07	2 893,77
Razem dział: okładziny z płytek						4 830,38
Razem dział: ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE						48 900,29
2	INSTALACJA ELEKTRYCZNA					
35 d.2	KNR 4-03 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie	m	32,25+111,65 = 143,900	8,19	1 178,54
36 d.2	KNR 4-03 0203-01 analogia	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYt, YDYt o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m	poz.35 = 143,900	12,64	1 818,90
37 d.2	KNR 4-01 0333-10 analogia	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	10	60,37	603,70
38 d.2	KNR 4-01 0323-04 analogia	Zamurowanie przebiec w ścianach z cegieł o grubości ponad 1 ceg.	szt.	poz.37 = 10,000	74,88	748,80
39 d.2	KNR 4-01 0705-07	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	poz.35 = 143,900	35,60	5 122,84
40 d.2	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, ślepe otwory pod mocowanie na zaprawie cementowej lub gipsowej, w cegle	szt	poz.41+poz.42+poz.43 = 36	6,28	226,08
41 d.2	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe, Fi*60, pojedyncze	szt	poz.45+poz.46 = 19	6,51	123,69
42 d.2	KNNR 5 0302-05	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 3 wylotach	szt.	15	29,09	436,35
43 d.2	KNNR 5 0304-01	(Puszki) Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo	szt.	2	25,02	50,04
44 d.2	KNR 4-03 0905-02	Wykonanie połączeń przewodów do 2.5 mm2 w powłoce polwinitowej w puszkach i odgałęźnikach n.t. i p.t. z zadławianiem przewodów (4 odgałęzienia)	kpl.	poz.42+poz.43 = 17,000	20,08	341,36
45 d.2	KNR 4-03 0307-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na cegle	szt.	5	58,50	292,50
46 d.2	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtynkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.	14	41,81	585,34
47 d.2	KNR 4-03 0306-06	Wymiana gniazd wtynkowych do 16 A 3 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle	szt.	3	135,06	405,18
48 d.2	KNR 4-01 0330-03	Wykucie wnęk w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, głębokość do 1 cegły : wnęka do montażu rozdzielni	m ²	0,25*0,3 = 0,075	537,87	40,34
49 d.2	KNR-W 5-08 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach	szt.	1	227,26	227,26
50 d.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt	5	30,23	151,15
51 d.2	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt	1	231,82	231,82

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
52 d.2	KNR-W 5-08 0401-03 analogia	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących	aparat	1	55,80	55,80
53 d.2	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	1	88,18	88,18
54 d.2	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1	84,11	84,11
55 d.2	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar.	4	88,18	352,72
56 d.2	kalk. własna	Odbiór instalacji elektrycznej - zaświadczenie o sprawności instalacji wraz z pomiarami	szt	1	210,00	210,00
Razem dział: INSTALACJA ELEKTRYCZNA						13 374,70
3	INSTALACJA WOD-KAN					
57 d.3	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.50 mm - na ścianach budynku	m	1,55+2,35+1,30+0,50 = 5,700	18,57	105,85
58 d.3	KNR 0-13 0228-01	Rurociągi o śr. 50 mm	m	5,70	23,07	131,50
59 d.3	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr.100 mm - na ścianach budynku	m	2,75	18,57	51,07
60 d.3	KNR 0-13 0228-03	Rurociągi o śr. 110 mm	m	2,75	48,78	134,15
61 d.3	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.	3	59,27	177,81
62 d.3	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.	1	147,07	147,07
63 d.3	KNR AT-13 0105-08	Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w ścianach - podłoże z cegły	m	1,55+2,35+1,30+0,50+0,60 = 6,300	32,88	207,14
64 d.3	KNR 4-02 0308-02 analogia	Demontaż rurociągów o śr. 25-32 mm	m	poz.63 = 6,300	10,71	67,47
65 d.3	S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	poz.64 = 6,300	30,29	190,83
66 d.3	KNR-W 2-15 0132-02	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.	1	56,31	56,31
67 d.3	KNR-W 2-15 0123-01	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 15 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych	kpl.	1	88,40	88,40
68 d.3	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	2	35,65	71,30
69 d.3	KNR-W 2-15 0116-08	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.	7	60,96	426,72
70 d.3	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m³	poz.63*0,15*0,05 = 0,047	1 923,87	90,42
71 d.3	KNR-W 2-15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - pod bojler, toaletę, pralkę	szt.	4,000	36,15	144,60
72 d.3	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1	244,16	244,16
73 d.3	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	1	712,00	712,00
74 d.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym + szafka	kpl.	1	574,22	574,22
75 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1	349,96	349,96
76 d.3	KNR-W 4-02 0234-07 analogia	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - wanna	kpl.	1	186,24	186,24
77 d.3	KNR-W 2-15 0231-04	Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy	kpl.	1	753,04	753,04
78 d.3	KNR 2-15 0115-04	Baterie wannowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.	1	343,16	343,16
79 d.3	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki dwukomorowe z blachy na szafce	szt.	1	777,82	777,82
80 d.3	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.	1	349,96	349,96
Razem dział: INSTALACJA WOD-KAN						6 381,20
4	INSTALACJA GAZU SIECIOWEGO					

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
81 d.4	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych (inst. gazu) o śr. 25-32 mm	m	1,00+0,90+ 1,15+0,50+ 1,60+1,60+ 1,90+1,60 = 10,250	10,71	109,78
82 d.4	KNR 4-02 0309-02	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 25 mm	kpl.	1	49,98	49,98
83 d.4	KNR INSTAL 0201-05	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 22 mm (gr. ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde)	m	1,00+0,90+ 1,15+0,50+ 1,60+1,60 = 6,750	87,71	592,04
84 d.4	KNR-W 2-15 0305-03	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 15 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,90+1,60 = 3,500	71,19	249,17
85 d.4	KNR INSTAL 0406-04	Analogia - Redukcja do rur miedzianych o śr. 22/15 mm	szt.	1	54,90	54,90
86 d.4	KNR INSTAL 0404-04	Złączki kielichowe miedziane o śr. zew. 22 mm - lutowanie twarde	szt.	10	33,91	339,10
87 d.4	KNR AT-47 0107-01	Uszczelnienie przejść instalacyjnych w murach i stropach pianką dla rur o średnicy nominalnej 25 mm	szt.	2	29,79	59,58
88 d.4	KNR 2-15 0310-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20-25 mm	szt.	1	61,19	61,19
89 d.4	KNR 2-15 0310-01	Kurki gazowe przelotowe o śr. 15 mm	szt.	2	43,91	87,82
90 d.4	KNR-W 2-15 0314-07 analogia	Dostarczenie i połączenie kuchni gazowej ze złączem elastycznym - wolno stojąca z piekarnikiem	szt.	1	944,40	944,40
91 d.4	KNP ZREW 02 0208-120 analogia	Podgrzewacz wody - deontaż	szt.	1	203,48	203,48
92 d.4	KNR-W 2-15 0315-02	Podgrzewacz (terma) gazowy wody przepływowej	kpl.	1	1 580,05	1 580,05
93 d.4	KNR-W 2-15 0308-03	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o śr.przylączy 32 mm na ścianach (konsola / stelaż gazomierza z kątownikiem)	kpl.	1	208,50	208,50
94 d.4	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.	1	160,56	160,56
95 d.4	kalkulacja własna	Protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji gazowej (wraz z kserokopią uprawnień wykonującego)	szt	1	100,00	100,00
Razem dział: INSTALACJA GAZU SIECIOWEGO						4 800,55
5	WYWOZ I UTYLIZACJA GRUZU					
96 d.5	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³	1,984	249,45	494,91
97 d.5	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 7	m³	poz.96 = 1,984	211,20	419,02
98 d.5	kalk. własna.	Utylizacja gruzu	t	poz.97*1,1 = 2,182	485,00	1 058,27
Razem dział: WYWOZ I UTYLIZACJA GRUZU						1 972,20
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						75 428,94
Podatek VAT						6 034,32
Ogółem wartość kosztorysowa robót						81 463,26

Słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy i 26/100 zł

